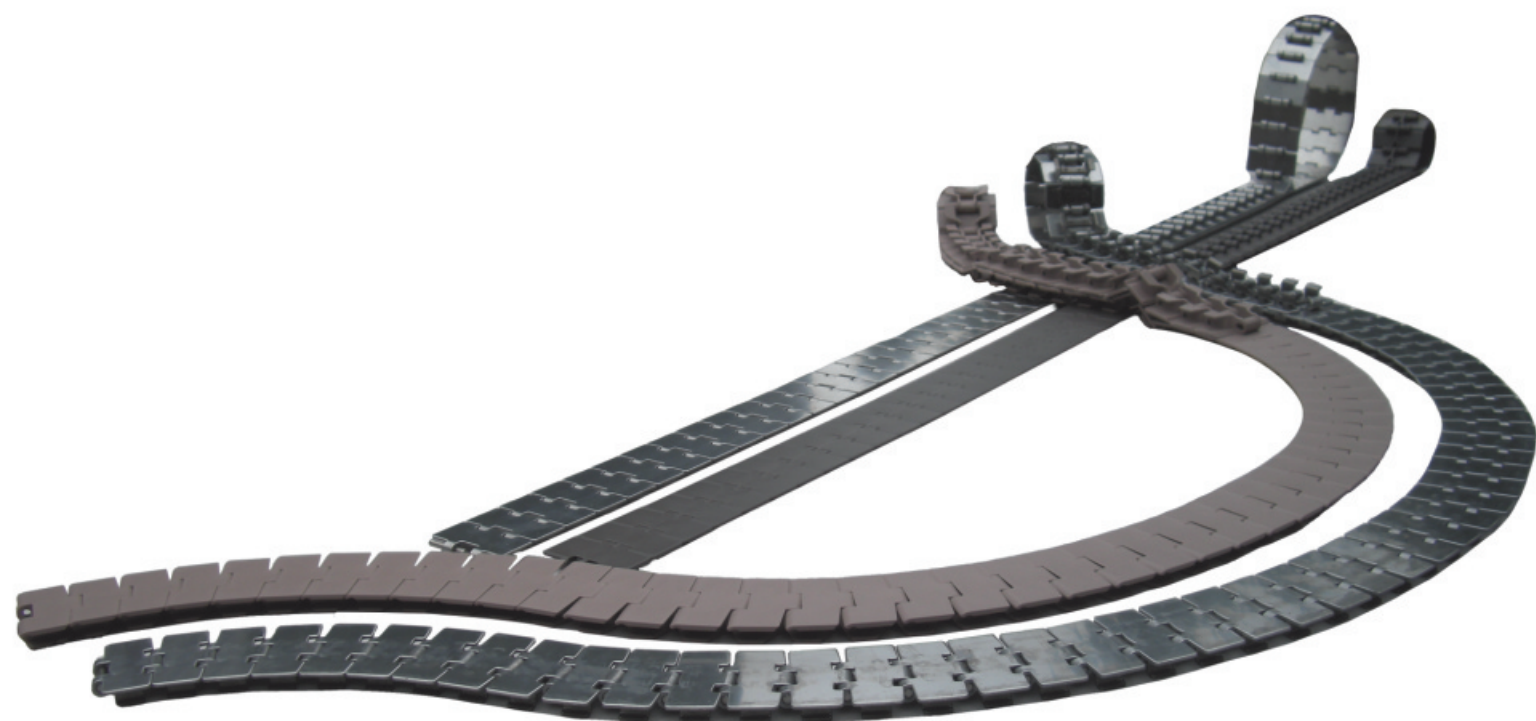




ŁAŃCUCHY PŁYTKOWE



Łańcuchy stalowe
Łańcuchy z tworzywa

Łańcuchy prostobieżne
Łańcuchy skrętne

Łańcuchy akumulacyjne
Łańcuchy grippowe

Łańcuchy wężykowe
Łańcuchy dwuczęściowe

Firma **Asemtech** jest dynamicznie rozwijającą się firmą produkcyjno - projektowo - handlową współpracującą z wieloma firmami przemysłowymi.

Stawiamy sobie za cel nawiązanie z każdym naszym klientem indywidualnej płaszczyzny współpracy.

Opierając się na zdobytym doświadczeniu, wypracowanych standardach, poznaniu specyficznych wymagań poszczególnych branż, gwarantujemy profesjonalną i sprawną realizację zamówień.

Oferujemy doradztwo techniczne i pomoc przy wyborze odpowiedniego rozwiązania.

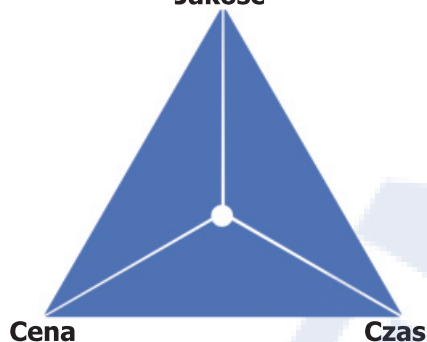
Dostarczamy produkty takich marek jak:

Rexnord, Regina, Uni chains, Intralox, Marbett, Tecom



**FIRMA GODNA
ZAUFANIA**

Jakość



Cena

Czas

Misja

Misją naszej firmy jest realizacja zamówień wg najwyższej jakości, po konkurencyjnych cenach w jak najkrótszym czasie.

Lokalizacja

Nasza firma położona jest w centrum Polski. Dzięki temu możemy w krótkim czasie docierać do naszych klientów.

Współpraca z profesjonalnymi firmami spedycyjnymi pozwala na szybkie uzupełnianie naszego magazynu w surowce produkcyjne i towary handlowe.



ZW 3D
ZW3D CAD/CAM

Oprogramowanie

Pracujemy na najnowszej wersji oprogramowania ZW3D.

Otwieramy pliki innych systemów CAD (CATIA, SolidWorks, Inventor, Pro/E (Creo)), zapisane do formatów neutralnych (dxf, stp, igs).

Poniżej przedstawiamy Państwu pozostałą ofertę naszej firmy.


W celu zapoznania się z naszym profilem działalności zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.asemtech.pl

Znajdą tam Państwo pozostałe Katalogi.



Obróbka CNC

Frezowanie, toczenie, gwintowanie.
Oprządkowanie, części maszyn z tworzyw sztucznych i aluminium ...



Przenośniki

Przenośniki płytkowe: moduły prostobieżne i skrętne. Transport puszek, butelek, opakowań ...



Komponenty przenośników

Dwunogi, trójnogi, wsporniki, uchwyty band bocznych, stopki, wkładki profili, oprawy łożysk ...




Łańcuchy płytkowe

Stalowe, z tworzywa, prostobieżne, skrętne, grippowe, wężykowe, akumulacyjne ...




Prowadnice, profile i ceowniki stalowe

Prowadnice do łańcuchów rolkowych, ogniowych. Profile ślizgowe do przenośników B2, B6, P1 ...



Projektowanie CAD

Rysunki 2D i 3D części maszyn. Projektowanie i budowa stanowisk montażowych ...
















Tworzywa sztuczne

Polietylen, Polipropylen, Poliamid, PET, Poliacetal, Teflon, PVC, PEEK ...



Identyfikacja tworzyw sztucznych

Posiadasz część wykonaną z nieznanego tworzywa ...

					
915 str. 06	981T str. 06		820 str. 07	880T str. 07	882T str. 07
					
1864 str. 08	1874T str. 08	863 str. 09	1873T str. 09		
					
GV1874T str. 10	EV1874T str. 10	GW1873T str. 11	EW1873T str. 11	GD1873T str. 11	GU1873T str. 11
					
LBP821 str. 12	LBP882T str. 12	1700 str. 13	1702 str. 13	1701T str. 13	

Profile ślizgowe do przenośników str. 14



Łańcuchy stalowe


S	Stal niestopowa	Stal niestopowa hartowana objętościowo. Twardość powierzchniowa i rdzeniowa - 43 HRC. Doskonała odporność na zużycie. Nieodpowiednia do pracy w środowiskach mokrych.
SS-4	Stal nierdzewna ferrytyczna	Stal nierdzewna zimnowalcowana. Dobra odporność na zużycie, uszkodzenia mechaniczne i korozję. Przeznaczona do stosowania w przemyśle spożywczym.
P	Stal specjalna Prima	Specjalna stal nierdzewna ferrytyczna wysokiej jakości (zimnowalcowana). Dodatek stopu niklowo - chromowego nadaje tej stali bardzo dobre właściwości mechaniczne. Przeznaczona do stosowania w liniach produkcyjnych o wysokiej wydajności.
SS	Stal nierdzewna austeniczna	Specjalna stal nierdzewna austeniczna wysokiej jakości (zimnowalcowana) z dodatkiem stopu niklowo - chromowego. Wyróżnia się najwyższą odpornością na korozję i wpływ środków chemicznych. Dzięki jednolitej strukturze chemicznej i odpowiednio dobranemu procesowi hartowania stal SS wykazuje bardzo dużą odporność na zużycie.

Łańcuchy z tworzywa sztucznego

WA	Poliacetal: kolor biały	POM-H Homopolimer acetalu - Delrin® firmy DuPont.
UP	Ulepszony Poliactal: kolor: szary	UP - Ultra Performance. Ulepszony POM-H Homopolimer acetalu - Delrin® firmy DuPont. Materiał UP posiada poprawione właściwości ślizgowe i mniejszy współczynnik pylenia.
DK²	Poliacetal + Kevlar: kolor: ciemnozielony	DK² - Delrin® + Kevlar®. Materiał nowej generacji opracowany przez firmy Regina i DuPont. Materiał DK posiada znakomite właściwości ślizgowe, najwyższą odporność na zużycie i pozwala na znaczne zmniejszenie ilości stosowanego smaru a nawet jego wyeliminowanie.
AR	Poliamid trudnościeralny: kolor: czarny	AR - Abrasion Resistance. Wzmocniony Poliamid odporny na ścieranie. Stosowany tylko w środowiskach suchych. Zastosowanie: w przemyśle produkcji szkła.

Nakładki gumowe

HFX	Guma termoplastyczna: kolor: zielony	HFX - High Friction. Termoplastyczna guma o twardości 70 Sh`A i dobrej odporności na zużycie. Zapewnia wyjątkowy kontakt między nośnikiem a przenoszonym produktem. Stosowana w transporcie wznoszącym i opadającym.
PG	NBR: kolor: czarny	PG - Kauczuk syntetyczny NBR o twardości 55 Sh`A i wysokiej odporności na zużycie. Zapewnia wyjątkowy kontakt między nośnikiem a przenoszonym produktem. Stosowany w transporcie wznoszącym i opadającym.
EPDM	Guma EPDM: kolor: czarny	EPDM - Guma o twardości 55 Sh`A i odporności na wysokie temperatury. Zapewnia wyjątkowy kontakt między nośnikiem a przenoszonym produktem. Stosowany w łańcuchach grippowych (chwytańkowych)
Thermo Plastic	Guma termoplastyczna: kolor: zielony	Specjalna guma termoplastyczna o twardości 45 Sh`A, wydłużonej żywotności i znakomitej elastyczności. Stosowana w łańcuchach grippowych (chwytańkowych)

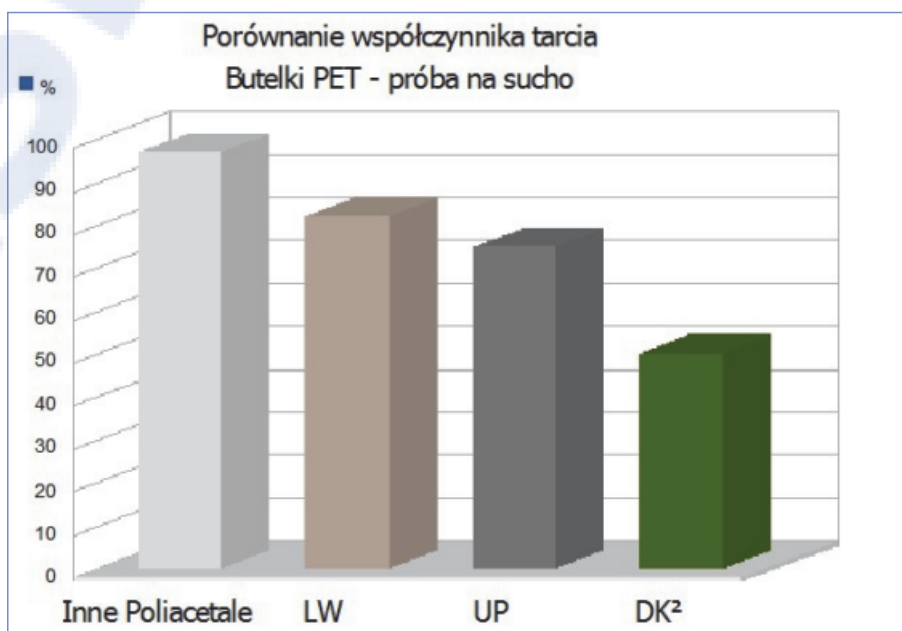

Łańcuch stalowy prostobieżny Seria: P 915



Wymiar	cale	mm
Podziałka P	1,5	38,1
Grubość T	0,118	3
Zawias	1,654	42
Promień powrotu RD	5,906	150
Odstęp pom. płytkami	0,063	1,6

Pojedynczy zawias, zredukowany odstęp między płytkami G: 1,6 mm

Standardowa długość **3,048m**

Kod	Szerokość		Promień skrętu		Waga	Materiał				
	Cale	mm	Cale	mm		Płytki				
(Materiał) + 915 K 3 1/4	3 1/4	82,6	x	x	2,57	P	SS-4			
(Materiał) + 915 K 4 1/2	4 1/2	114,3	x	x	3,28	P	SS-4			
(Materiał) + 915 K 7 1/2	7 1/2	190,5	x	x	4,98	P	SS-4			


Łańcuch stalowy skrętny Seria: P 981T (TAB)



Wymiar	cale	mm
Podziałka P	1,5	38,1
Grubość T	0,118	3
Zawias	1,693	43
Promień powrotu RD	2,953	75
Odstęp pom. płytkami	x	x

Kod	Szerokość		Promień skrętu		Waga	Materiał				
	Cale	mm	Cale	mm		Płytki				
(Materiał) + 981T K 3 1/4	3 1/4	82,6	18	457,2	2,95	P				
(Materiał) + 981T K 4 1/2	4 1/2	114,3	24	609,6	3,58	P				
(Materiał) + 981T K 7 1/2	7 1/2	190,5	24	609,6	4,99	P				

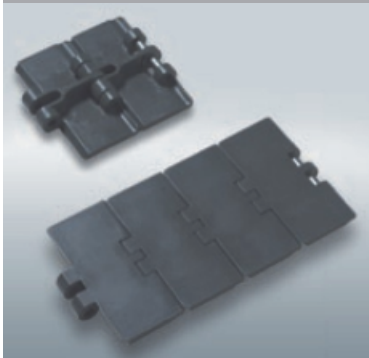Łańcuch z tworzywa prostobieżny Seria: UP 820



Wymiar	cale	mm
Podziałka P	1,5	38,1
Grubość T	0,157	4
Zawias	1,638	41,6
Promień powrotu RD	1,575	40
Odstęp pom. płytkami	x	x

Pojedynczy zawias

Standardowa długość **3,048m**

Kod	Szerokość		Promień skrętu		Waga	Materiał				
	Cale	mm	Cale	mm		Płytki				Guma
(Materiał) + 820 K 3 1/4	3 1/4	82,6	x	x	0,87	UP	DK ²	AR		HFX
(Materiał) + 820 K 4 1/2	4 1/2	114,3	x	x	1,03	UP	DK ²	AR		HFX
(Materiał) + 820 K 7 1/2	7 1/2	190,5	x	x	1,47	UP	DK ²	AR		HFX

Łańcuch z tworzywa skrętny Seria: UP 880T (TAB)




Wymiar	cale	mm
Podziałka P	1,5	38,1
Grubość T	0,157	4
Zawias	1,689	42,9
Promień powrotu RD	1,575	40
Odstęp pom. płytkami	x	x

Pojedynczy zawias

Standardowa długość **3,048m**

Kod	Szerokość		Promień skrętu		Waga	Materiał				
	Cale	mm	Cale	mm		Płytki				Guma
(Materiał) + 880T K 3 1/4	3 1/4	82,6	18	457,2	1,05	UP	DK ²	AR		HFX
(Materiał) + 880T K 4 1/2	4 1/2	114,3	19,685	500	1,24	UP	DK ²	AR		HFX

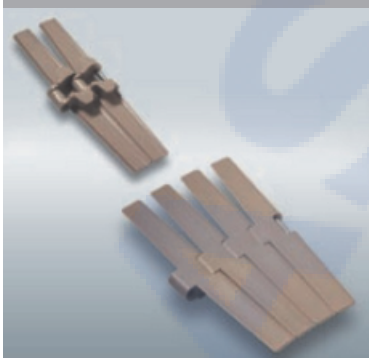Łańcuch z tworzywa skrętny Seria: UP 882T (TAB)




Wymiar	cale	mm
Podziałka P	1,5	38,1
Grubość T	0,189	4,8
Zawias	2,244	57
Promień powrotu RD	1,575	40
Odstęp pom. płytkami	x	x

Wzmocniona płytki i zawias

Standardowa długość **3,048m**

Kod	Szerokość		Promień skrętu		Waga	Materiał				
	Cale	mm	Cale	mm		Płytki				Guma
(Materiał) + 882T K 4 1/2	4 1/4	114,3	24	609,6	2	UP	DK ²			HFX
(Materiał) + 882T K 7 1/2	7 1/2	190,5	24	609,6	2,43	UP	DK ²			HFX
(Materiał) + 882T K 10	10	254	24	609,6	2,72	UP	DK ²			HFX
(Materiał) + 882T K 12	12	304,8	24	609,6	2,95	UP	DK ²			HFX

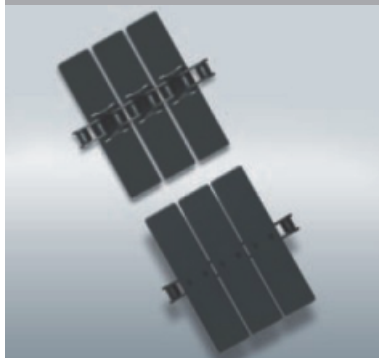Łańcuch dwuczęściowy stalowy prostobieżny Seria: 1864



Wymiar	cale	mm
Podziałka P	3/4	19,05
Grubość T	0,118	3
Zawias	1,063	27
Promień powrotu RD	6,299	160
Odstęp pom. płytkami	0,126	3,2

						Standardowa długość 3,048m				
Kod	Szerokość		Promień skreću		Waga (S)	Materiał				
	Cale	mm	Cale	mm	kg/m	Łańcuch nośny			Płytki	
(Materiał) + 1864 K 3 1/4	3 1/4	82,6	x	x	4,02	S	SS		S	SS
(Materiał) + 1864 K 4 1/2	4 1/2	114,3	x	x	4,6	S	SS		S	SS
(Materiał) + 1864 K 6	6	152,4	x	x	5,7	S	SS		S	SS
(Materiał) + 1864 K 7 1/2	7 1/2	190,5	x	x	6,4	S	SS		S	SS

Łańcuch dwuczęściowy stalowy skrećny Seria: 1874T (TAB)



Wymiar	cale	mm
Podziałka P	3/4	19,05
Grubość T	0,118	3
Zawias	1,252	31,8
Promień powrotu RD	9,843	250
Odstęp pom. płytkami	0,323	8,2

						Standardowa długość 3,048m				
Kod	Szerokość		Promień skreću		Waga (S)	Materiał				
	Cale	mm	Cale	mm	kg/m	Łańcuch nośny			Płytki	
(Materiał) + 1874T K 3 1/4	3 1/4	82,6	15	381	4,2	S	SS		S	SS
(Materiał) + 1874T K 4 1/2	4 1/2	114,3	15	381	4,76	S	SS		S	SS
(Materiał) + 1874T K 6	6	152,4	18	457,2	5,58	S	SS		S	SS
(Materiał) + 1874T K 7 1/2	7 1/2	190,5	24	609,6	6,4	S	SS		S	SS

Łańcuch dwuczęściowy prostobieżny Seria: 863




Wymiar	cale	mm
Podziałka P	3/4	19,05
Grubość T	0,157	4
Zawias	1,343	34,1
Promień powrotu RD	4,528	115
Odstęp pom. płytkami	x	x

Łańcuch ze stali, płytki z tworzywa sztucznego

Standardowa długość **3,048m**

Kod	Szerokość		Promień skrętu		Waga (S) kg/m	Materiał				
	Cale	mm	Cale	mm		Łańcuch nośny			Płytki	
(Materiał) + 863 K 3 1/4	3 1/4	82,6	x	x	2,19	S	SS		UP	
(Materiał) + 863 K 4 1/2	4 1/2	114,3	x	x	2,35	S	SS		UP	
(Materiał) + 863 K 6	6	152,4	x	x	2,53	S	SS		UP	
(Materiał) + 863 K 7 1/2	7 1/2	190,5	x	x	2,68	S	SS		UP	

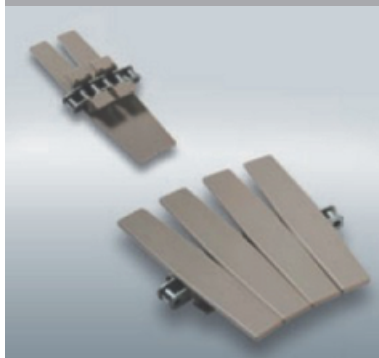Łańcuch dwuczęściowy skrętny Seria: 1873T (TAB)



Wymiar	cale	mm
Podziałka P	3/4	19,05
Grubość T	0,157	4
Zawias	1,264	32,1
Promień powrotu RD	12	304,8
Odstęp pom. płytkami	x	x

Łańcuch ze stali, płytki z tworzywa sztucznego

Standardowa długość **3,048m**

Kod	Szerokość		Promień skrętu		Waga (S) kg/m	Materiał				
	Cale	mm	Cale	mm		Łańcuch nośny			Płytki	
(Materiał) + 1873T K 3 1/4	3 1/4	82,6	14	355,6	2,1	S	SS		UP	
(Materiał) + 1873T K 4 1/2	4 1/2	114,3	14	355,6	2,26	S	SS		UP	
(Materiał) + 1873T K 6	6	152,4	18	457,2	2,41	S	SS		UP	
(Materiał) + 1873T K 7 1/2	7 1/2	190,5	18	457,2	2,56	S	SS		UP	
(Materiał) + 1873T K 10	10	254	18	457,2	2,78	S	SS		UP	
(Materiał) + 1873T K 12	12	304,8	24	609,6	3	S	SS		UP	

Łańcuchy Grippowe (Chwyதாகowe)



GV 1874T - Płytki Stalowe

Krótsze chwytaki zapewniają silniejszy docisk do przenoszonego produktu.
Odpowiedni do przenoszenia cięższych pojemników.



EV 1874T - Płytki Stalowe

Elastyczne chwytaki, zapewniają optymalny docisk do przenoszonego produktu.
Odpowiedni do przenoszenia pustych pojemników.



GW 1873T - Płytki z tworzywa sztucznego

Krótsze chwytaki zapewniają silniejszy docisk do przenoszonego produktu.
Odpowiedni do przenoszenia cięższych pojemników.



EW 1873T - Płytki z tworzywa sztucznego

Elastyczne chwytaki zapewniają optymalny docisk do przenoszonego produktu.
Odpowiedni do przenoszenia pustych pojemników.



GD 1873T - Płytki z tworzywa sztucznego

Zapewnia większą powierzchnię styku pomiędzy chwytakiem a produktem. Dzięki specjalnej budowie chwytaka siła docisku pozostaje na stałym poziomie. Dwukierunkowy.



GU 1873T - Płytki z tworzywa sztucznego

Przeznaczony dla bardziej wymagających warunków. Budowa chwytaka zapewnia "delikatny" poziom docisku do produktu.

Łańcuch Grippowy (Chwyதாகowy) Seria: GV 1874T (TAB)



Wymiar	cale	mm
Podziałka P	3/4	19,05
Grubość T	0,118	3
Zawias	1,252	31,8

Łańcuch dwuczęściowy chwytakowy, płytki stalowe, krótkie chwytaki						Standardowa długość 3,048m			
Kod	Szerokość		Promień skrętu		Waga (S)	Materiał			
	Cale	mm	Cale	mm		Łań. nośny		Płytki	
(Materiał)+GV 1874T K3 1/4	3 1/4	82,6	15	381	5,7	S	SS	S	SS
(Materiał)+GV 1874T K4 1/2	4 1/2	114,3	15	381	7,03	S	SS	S	SS

Łańcuch Grippowy (Chwyதாகowy) Seria: EV 1874T (TAB)



Wymiar	cale	mm
Podziałka P	3/4	19,05
Grubość T	0,118	3
Zawias	1,252	31,8

Łańcuch dwuczęściowy chwytakowy, płytki stalowe, długie chwytaki						Standardowa długość 3,048m			
Kod	Szerokość		Promień skrętu		Waga (S)	Materiał			
	Cale	mm	Cale	mm		Łań. nośny		Płytki	
(Materiał)+EV 1874T K3 1/4	3 1/4	82,6	15	381	6,13	S	SS	S	SS

Łańcuch Grippowy (Chwytakowy) Seria: GW 1873T (TAB)



Wymiar	cale	mm
Podziałka P	3/4	19,05
Grubość T	0,157	4
Zawias	1,264	32,1

Łańcuch dwuczęściowy chwytakowy, płytka z tw. sztucznego, krótkie chwytaki						Standardowa długość 3,048m		
Kod	Szerokość		Promień skrętu		Waga (S)	Materiał		
	Cale	mm	Cale	mm	kg/m	Łań. nośny	Płytki	Guma
(Materiał)+GW 1873T K3 1/4	3 1/4	82,6	14	355,6	4,15	S	SS	UP DK² Thermo plastic


Łańcuch Grippowy (Chwytakowy) Seria: EW 1873T (TAB)



Wymiar	cale	mm
Podziałka P	3/4	19,05
Grubość T	0,157	4
Zawias	1,264	32,1

Łańcuch dwuczęściowy chwytakowy, płytka z tw. sztucznego, długie chwytaki						Standardowa długość 3,048m		
Kod	Szerokość		Promień skrętu		Waga (S)	Materiał		
	Cale	mm	Cale	mm	kg/m	Łań. nośny	Płytki	Guma
(Materiał)+EW 1873T K3 1/4	3 1/4	82,6	14	355,6	4,3	S	SS	UP DK² Thermo plastic
(Materiał)+EW 1873T K4 1/2	4 1/2	114,3	14	355,6	5,23	S	SS	UP DK² Thermo plastic


Łańcuch Grippowy (Chwytakowy) Seria: GD 1873T (TAB)



Wymiar	cale	mm
Podziałka P	3/4	19,05
Grubość T	0,157	4
Zawias	1,264	32,1

Łańcuch dwuczęściowy chwytakowy, płytka z tw. sztucznego, kształt D						Standardowa długość 3,048m		
Kod	Szerokość		Promień skrętu		Waga (S)	Materiał		
	Cale	mm	Cale	mm	kg/m	Łań. nośny	Płytki	Guma
(Materiał)+GD 1873T K3 1/4	3 1/4	82,6	14	355,6	4,03	S	SS	UP DK² Thermo plastic


Łańcuch Grippowy (Chwytakowy) Seria: GU 1873T (TAB)



Wymiar	cale	mm
Podziałka P	3/4	19,05
Grubość T	0,157	4
Zawias	1,264	32,1

Łańcuch dwuczęściowy chwytakowy, płytka z tw. sztucznego, kształt U						Standardowa długość 3,048m		
Kod	Szerokość		Promień skrętu		Waga (S)	Materiał		
	Cale	mm	Cale	mm	kg/m	Łań. nośny	Płytki	Guma
(Materiał)+GU 1873T K3 1/4	3 1/4	82,6	14	355,6	4,3	S	SS	UP DK² Thermo plastic
(Materiał)+GU 1873T K4 1/2	4 1/2	114,3	14	355,6	5,23	S	SS	UP DK² Thermo plastic

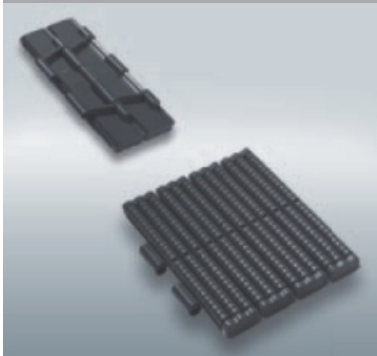Łańcuch akumulacyjny z tworzywa, prostobieżny Seria: **LBP 821**




Wymiar	cale	mm
Podziałka P	1 1/2	38,1
Grubość T	0,189	4,8
Zawias	5,374	136,5
Promień powrotu RD	9,055	230

Łańcuch akumulacyjny z tworzywa sztucznego, podwójny zawias

Standardowa długość **1,524 m**

Kod	Szerokość		Promień skrętu		Waga (S)	Materiał			
	Cale	mm	Cale	mm		Rolki		Płytki	
(Materiał) + LBP 821 K 7 1/2	7 1/2	190,5	x	x	5,4	UP		UP	
(Materiał) + LBP 821 K 10	10	254	x	x	6,8	UP		UP	
(Materiał) + LBP 821 K 12	12	304,8	x	x	8,1	UP		UP	

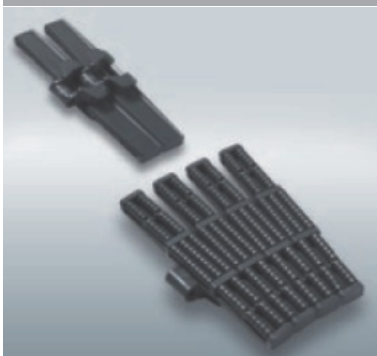Łańcuch akumulacyjny z tworzywa, skrętny Seria: **LBP 882T**



Wymiar	cale	mm
Podziałka P	1 1/2	38,1
Grubość T	0,189	4,8
Zawias	2,244	57
Promień powrotu RD	9,055	230

Łańcuch akumulacyjny z tworzywa sztucznego, wzmocniony zawias

Standardowa długość **1,524 m**

Kod	Szerokość		Promień skrętu		Waga	Materiał			
	Cale	mm	Cale	mm		Rolki		Płytki	
(Materiał) + LBP 882T K 3 1/4	3 3/4	95,3	26,26	667	3,4	UP		UP	
(Materiał) + LBP 882T K 4 1/2	4 1/2	114,3	24	609,6	x	UP		UP	
(Materiał) + LBP 882T K 7 1/2	7 1/2	190,5	24	609,6	5,1	UP		UP	
(Materiał) + LBP 882T K 10	10	254	24	609,6	6,1	UP		UP	
(Materiał) + LBP 882T K 12	12	304,8	24	609,6	6,7	UP		UP	

Łańcuch wężykowy z tworzywa, skrętny Seria: 1700



Wymiar	cale	mm
Podziałka P	1,969	50
Grubość T	0,157	4
Zawias	x	x
Promień powrotu RD	1,969	50

Łańcuch wężykowy z tworzywa sztucznego, zwiększona powierzchnia robocza						Standardowa długość 3 m			
Kod	Szerokość		Promień skrętu		Waga (S)	Materiał			
	Cale	mm	Cale	mm	kg/m	Ogniwo			
(Materiał) + 1700	2,17	55	5,512	140	1,27	UP	DK ²	WA	

Łańcuch wężykowy z tworzywa, skrętny Seria: 1702



Wymiar	cale	mm
Podziałka P	1,969	50
Grubość T	0,197	5
Zawias	x	x
Promień powrotu RD	1,969	50

























Łańcuch wężykowy z tworzywa sztucznego						Standardowa długość 3 m			
Kod	Szerokość		Promień skrętu		Waga (S)	Materiał			
	Cale	mm	Cale	mm	kg/m	Ogniwo			
(Materiał) + 1702	2,09	53	5,512	140	1,37			WA	

Łańcuch wężykowy z tworzywa, skrętny Seria: 1701T (TAB)



Wymiar	cale	mm
Podziałka P	1,969	50
Grubość T	0,197	5
Zawias	x	x
Promień powrotu RD	1,969	50

Łańcuch wężykowy z tworzywa sztucznego, skrętny TAB						Standardowa długość 3 m			
Kod	Szerokość		Promień skrętu		Waga (S)	Materiał			
	Cale	mm	Cale	mm	kg/m	Ogniwo			
(Materiał) + 1701T	2,09	53	5,512	140	1,4	UP	DK ²	WA	




 Typ B1	 Typ B1a	 Typ B2
 Typ B2a	 Typ B6	 Typ B8
 Typ C1	 Typ C4	 Typ C17
 Typ C20	 Typ C2	 Typ C3
 Typ L1	 Typ L4	 Typ L5
 Typ L6	 Typ L8	 Typ V1
 Typ W1	 Typ W4	 Typ W5
 Typ W7	 Typ W8	 Typ Z2

Notatki



**Zapraszamy Państwa do odwiedzenia
naszej strony internetowej i
zapoznania się z pozostałą ofertą.**

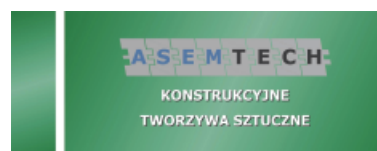Poniżej przedstawiamy nasze katalogi.



**98 - 220 Zduńska Wola
ul. Kilińskiego 20a**

**NIP 8291613756
REGON 101624219**

**tel. 881 208 644
tel. 793 793 471**

**www.aseotech.pl
e-mail:biuro@aseotech.pl**