



# NARZEDZIA DLA MECHANIKÓW - MONTAŻ I DEMONTAŻ ŁAŃCUCHÓW PŁYTKOWYCH



ASEMTECH Marek Głuszczyński, asemtech.pl, biuro@asemtech.pl, +48 881 208 644

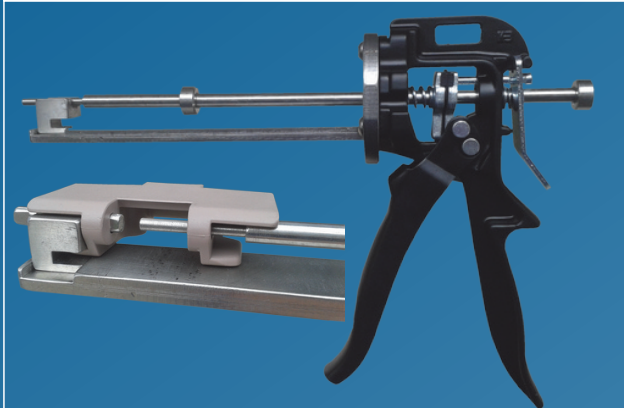



**WYCISKACZ SWORZNI ŁAŃCUCHA PŁYTKOWEGO**  
**Kod: A008A**  
 prostobieżne stalowe, seria: 512 / 810, 812, 815, 10S, 60S, 66S / 8157  
 prostobieżne z tworzywa, seria: 820, SH / SHP / 828 / 831, SHD  
 skrętne magnetyczne stalowe, seria: 581M / 881M, 10M, 60M, 66M,  
 skrętne magnetyczne z tworzywa, seria: 879M / 880M, RHMD  
 31.8 - 190.5  
 K125-K750

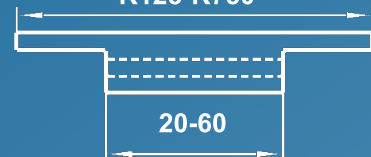


**WYCISKACZ SWORZNI ŁAŃCUCHA PŁYTKOWEGO**  
**Kod: A0008TAB**  
 prostobieżne stalowe TAB, seria: 812TAB, 815TAB,  
 skrętne stalowe TAB, seria: 881TAB, 8811TAB  
 skrętne z tworzywa TAB, seria: 879TAB, RHD / 880TAB, RH  
 63.5 - 190.5  
 K250-K750

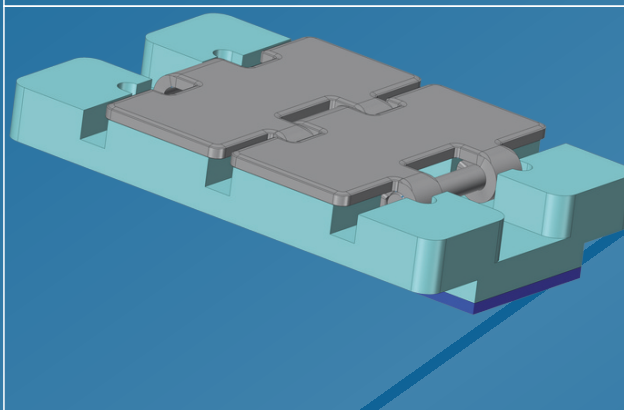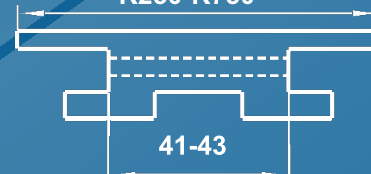

**PŁYTKA DO WYBIJANIA SWORZNI ŁAŃCUCHA PŁYTKOWEGO**  
**Kod: A0013-01-AL-Z**  
 prostobieżne stalowe, seria: 810, 812, 815, 10S, 60S, 66S  
 prostobieżne z tworzywa, seria: 820, SH / SHP / 828 / 831, SHD  
 skrętne magnetyczne stalowe, seria: 881M, 10M, 60M, 66M  
 Płytki - brak zastosowania w łańcuchach TAB  
 63.5 - 190.5  
 K250-K750

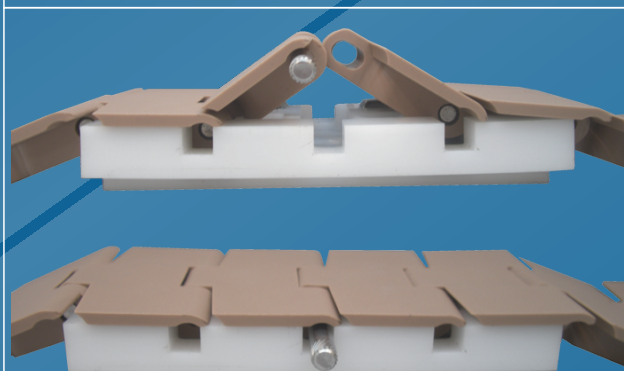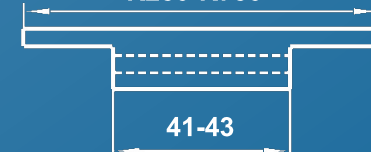

**PŁYTKA DO WYBIJANIA SWORZNI ŁAŃCUCHA PŁYTKOWEGO**  
**Kod: A0012-01-POM-Z**  
 skrętne magnetyczne z tworzywa  
 seria: 879M / 880M, RHMD  
 Płytki - brak zastosowania w łańcuchach TAB  
 63.5 - 190.5  
 K250-K750



Najlepszy poziom funkcjonalności zapewnia zestaw: wyciskacz + płytki

Wyciskacz lepiej sprawdza się przy montażu - podczas wsuwania sworzni w zawias łańcucha. Proces można wykonać w sposób płynny i kontrolowany. Obszar zawiasu znajduje się w polu widzenia. Wyciskacz umożliwia również wyciskanie i wciskanie sworzni w łańcuchach z prowadzeniem TAB pod kołem biernym lub napędowym w punkcie tzw "zwisu łańcucha" (z ang. catenary sag)

## FUNKCJONALNOŚĆ Porównanie

|           | 1.Wyciskanie lub wybijanie sworzni | 2. Łączenie końców łańcucha | 3. Wciskanie lub wybijanie sworzni |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| WYCISKACZ | ***                                | *                           | ***                                |
| PŁYTKA    | *****                              | *****                       | *                                  |

Płytki - brak zastosowania w łańcuchach TAB

Płytki zapewnia szybszy demontaż (wycinanie sworzni). Po wycięciu sworzni łańcuch nadal jest połączony poprzez gniazda w płytce montażowej oraz magnesy które przyciągają sworznie ze stali magnetycznej. To rozwiązanie konstrukcyjne przydaje się również przy łączeniu końców łańcucha, szczególnie wtedy gdy trzeba go mocno naciągnąć. Czynność może przeprowadzić jedna osoba. Następnie należy wsunąć wstępnie sworznie i wcisnąć go na odpowiednią głębokość już przy pomocy wyciskacza.